

Manuale per funzioni standard su telefoni Cisco VoIP (mod.7905-7906-7940)

INDICE


- 1. Trasferimento di chiamata pag1
- 2. Gruppo di risposta pag3
- 3. Trasferimento completo pag3
- 4. Rilezione ultimo numero pag3
- 5. Rubrica pag4
- 6. Gruppi di chiamate pag6
- 7. Conferenza pag7

1) Trasferimento di chiamata


Si digita il numero da chiamare.

Dall'altra parte si connette


Si preme il tasto **Trnsfer** e si mette in attesa il numero appena chiamato

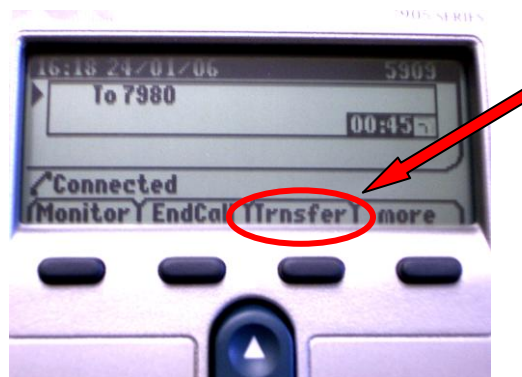

Si digita l'interno a cui si vuole trasferire la chiamata, dall'altra parte si connette

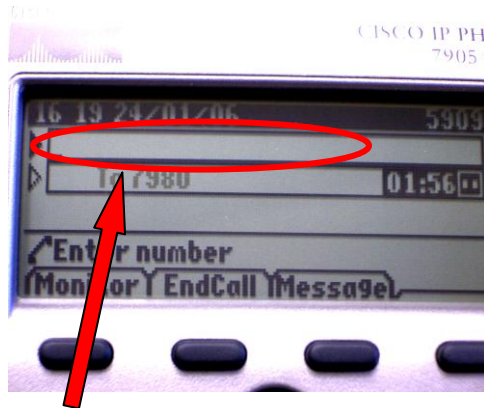


Si ripreme **Trnsfer** e si passa definitivamente la chiamata all'interno desiderato

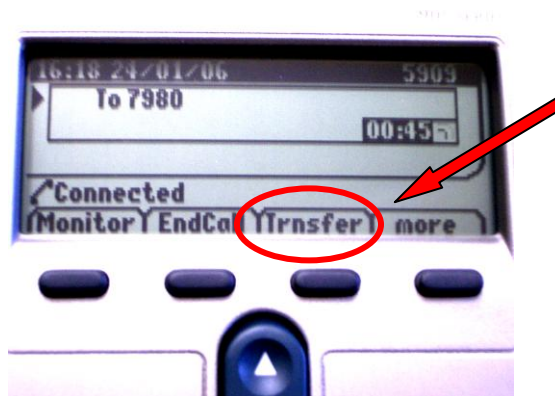

Nel caso l'interno a cui si vuole trasferire la chiamata non risponda o risultasse occupato, si deve:

-per i modelli 7905 premere il tasto **Resume**(lampeggia in rosso) per riprendere la chiamata messa in attesa


-per i modelli 7906 premere EndCall e poi premere il tasto **Resume**(lampeggia in rosso) per riprendere la chiamata messa in attesa

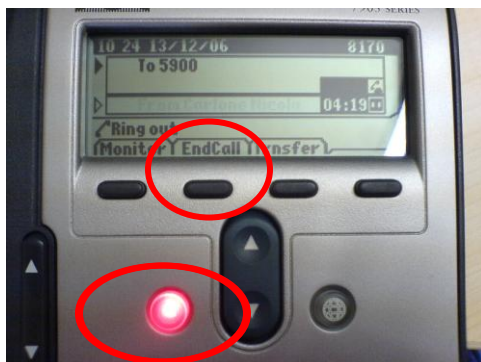


2) Gruppo di risposta

Permette, dalla propria postazione, di prendere una chiamata che arriva su un altro interno

Alzare la cornetta, premere il tasto **More**

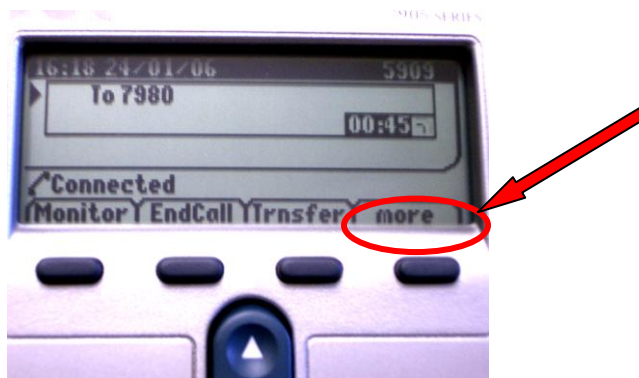


Successivamente si preme il tasto **PickUp** e la telefonata verrà trasferita sul proprio telefono

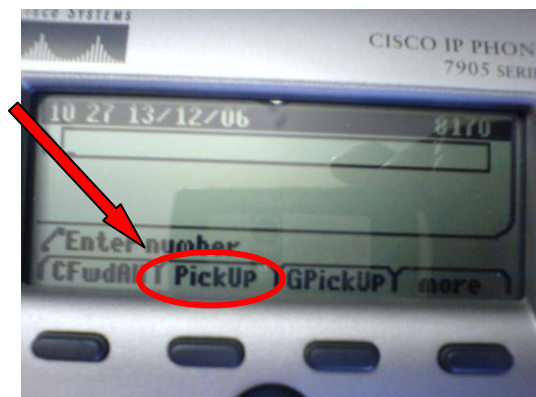

Per questa funzione è necessario configurare preventivamente un gruppo di risposta (da richiedere al Centro ReTe)


3) Trasferimento completo

Si preme **CFwdAll** con cornetta abbassata e si digita l'interno su cui girare tutte le chiamate.
Per eliminare il trasferimento si ripreme lo stesso tasto.

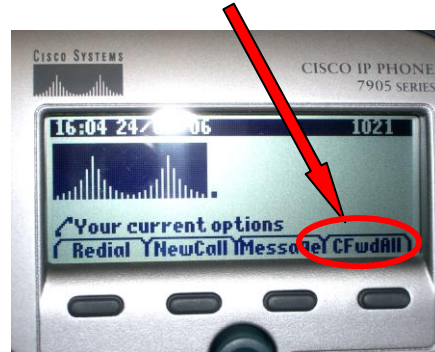

4) Riselezione ultimo numero

L'ultimo numero chiamato può essere riselezionato col tasto **Redial**

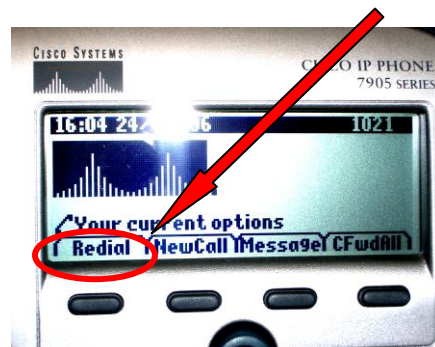


5) Rubrica

C'è la possibilità di accedere alla rubrica centralizzata del Gate del Centro ReTe, premendo il tasto **Menu**



Successivamente selezionare la voce Directories (spostarsi sulla voce con le frecce e selezionare con **Select**) per aprire il sotto menu Directory Services.

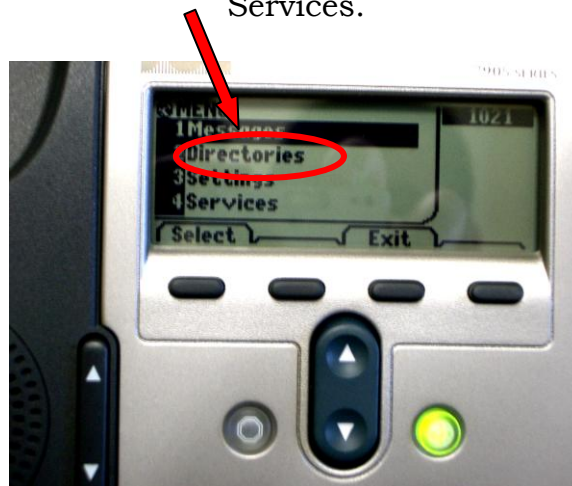

Selezionare la voce Corporate Directory e si entra nella schermata di ricerca




Inserire i dati e premere **Search**



NB: ogni utente deve introdurre il suo interno telefonico su www.gate.unito.it affinché la ricerca possa associare il cognome con l'interno telefonico.


6) Gruppi di chiamate (perse,effettuate,....)

Premere il tasto **Menu** [1], Successivamente selezionare la voce Directories [2] (spostarsi sulla voce con le frecce e selezionare con **Select**)

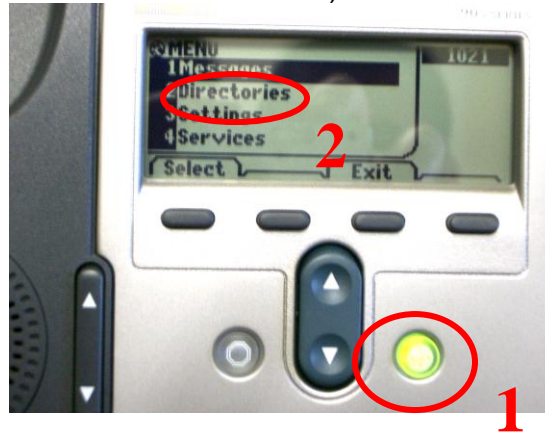

Selezionare la voce desiderata (sempre spostandosi sulla voce con le frecce e selezionando con **Select**) in base a quanto segue:

- Missed Calls: chiamate perse
- Received Calls: chiamate ricevute
- Placed Calls: chiamate effettuate

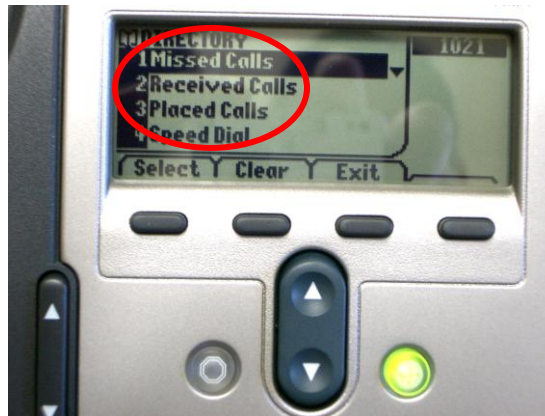

7) Conferenza

Digitare il primo interno da chiamare.

Nel momento in cui si connette si preme il tasto **More** e successivamente **Confrn**, e si digita il secondo interno da mettere in conferenza.

Non appena anche il secondo numero chiamato risponde, si preme di nuovo **Confrn** in modo da creare una conferenza con i 3 utenti precedentemente selezionati.

